当社独自開発最高級屋根下地材

東和ルーフ

ベストセラー『日本一』シリーズ遺伝子を受け継ぎ そして、環境にも優しい屋根下地材

（財）住宅保証機構　高分子系ルーフィング登録商品
（株）日本住宅保証検査機構　確認番号 09-1-9-0118

製品について

① 従来の「日本一」シリーズより更に瓦桟を浮かしたことにより、木ズリテープ類は特に使用する必要がないため、安定性・作業性・コスト面などで優れた製品です。

② 従来の「日本一」シリーズのスベリ止めの機能を更に改良した製品です。また、下地製品の中でも、長時間作業の際の膝への負担が少ないデザインを採用して、作業する人の体にも配慮した製品です。

③ タッカーが打ちやすく、作業効率の向上にも貢献する製品です。

④ 従来の「日本一」シリーズ同様、墨打ちが容易に行えます。

⑤ 急勾配での屋根工事には、従来の「日本一」シリーズより東和ルーフをお勧め致します。

規格：1m幅x21m巻 6坪巻き

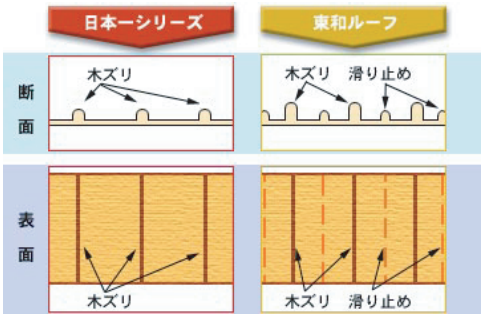

性能試験結果

（財）建材試験センター（試験成績書第54837号）

試験項目	長手	幅	準拠規格	試験条件
引張強度 kgf/cm	14.1	12.5	JIS A 6013 6.5 引張性能	引張速度：100mm/min 標線間距離：100mm
伸　%	12	10	JIS A 6013 6.5 引張性能	引張速度：100mm/min 標線間距離：100mm
引裂強度 kgf	14.6	16.2	JIS A 6013 6.6 引裂性能	引裂速度：100mm/min つかみ間隔：50mm
針穴シーリング性	漏水なし			水　頭：150mm 試験時間：24時間
寸法安定性（収縮量m/m）	平均 0.6	外観 異常なし		試験温度60℃で168時間加熱後、外観を観察し、寸法を測定。
折曲げ	10体とも亀裂なし		JIS6022 折曲げ性能	試験温度：0℃ マンドレル直径：15mm

取扱上のご注意

・火器類を近づけないで下さい。
・瓦屋根下葺き用途には、キズリテープ・ウオーターチャンネル・瓦桟等との併用でのご使用を推奨致します。
・天候の悪い日の作業は大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。
・勾配のきつい場所では、安全を確保してから作業を行って下さい。
・葺き替え工事の際には、養生シートを必ず使用して下さい。

東和合成工業株式会社